




# Нанесение Sikafloor-2530 W

## Способ применения:

### Подготовка основания:

- Поверхность предварительно необходимо очистить от масел, жиров, старых покрытий и т.д.
- Основание должно быть очищено от слабосвязанных с основанием частиц.
- Прочность основания на отрыв должна быть минимум 1,5 N/mm<sup>2</sup>

### Смешивание:

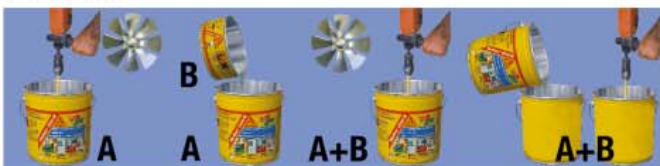

Тщательно перемешайте компонент А

Компонент В влейте к компоненту А

Перемешайте низкооборотным миксером (300-400 об/мин) компоненты А и В приблизительно 3 мин.

Перелейте смешанный материал в другую емкость и повторно перемешайте.

### Нанесение:



- Наносите крестообразным метом с помощью малярной щетки или валика с коротким ворсом или методом распыления
- Минимум в два слоя
- В случае влагопоглащающего основания при нанесении первого слоя можно добавить 5% дистиллированной воды.
- Перед нанесением последующего слоя необходимо дать продукту отвердеть.

Рекомендованная толщина слоев от 0,1 до 0,2мм

### 1-й слой

1×Sikafloor®-2503W (добавлением 5% воды)

### 2-й слой

1×Sikafloor®-2503W 150-250 г/м<sup>2</sup>

### Расход:



3 кг



6 кг



18 кг

приблизительно 6 м<sup>2</sup> в два слоя

приблизительно 12 м<sup>2</sup> в два слоя

приблизительно 36 м<sup>2</sup> в два слоя

**Sikafloor®-2530 W** можно применять для выполнения структурных покрытий. Для получения более подробной информации смотрите в техническую карту продукта.

# Сика к Вашим услугам

Представительства компании Сика находятся во всем мире



Филиалы компании присутствуют в 64 странах мира и насчитывают более 8,5 тыс. сотрудников.

Дистрибьютор



Сика Россия  
Москва тел.: (495) 771 7488  
Санкт-Петербург тел.: (812) 723 1078  
Екатеринбург тел.: (343) 216 5350

[www.sika.ru](http://www.sika.ru)



# Sikafloor®-2530 W

Высококачественное покрытие для применения в жилых и торговых помещениях



## Двухкомпонентное вододисперсное эпоксидное покрытие



Покрытие и герметизация полов в:



Подвалах



Небольших складах



Гаражах



Мастерских

Герметизирующее и защитное покрытие для нанесения внутри помещений:



- Бетонные основания
- Цементные стяжки
- Фибро-цементы (напр. Этернит)
- Эпоксидные смеси

Нанесение в два слоя:



Гладкое



Структурное с **Sikadur®-513**

## Высококачественное покрытие для применения в жилых и торговых помещениях



Стандартные цвета (другие цвета под заказ)



RAL 1015



RAL 7032

Возможно незначительное отличие оттенков, напечатанных в брошюре от оригинальных цветов.

- Для создания цветных непылящих напольных покрытий

• **Эстетично**

- Паропрopusное
- Для нанесения в подвальных помещениях

• **Универсальное**

- Обладает отличной стойкостью к воздействию загрязнений, масел и других агрессивных химических элементов
- Легко моется  
Водонепроницаемый, стойкий к механическому воздействию

• **Долговечный**

- Легко наносится валиком или щеткой
- Без запаха
- Обладает высокими покрывающими свойствами
- Удобное для применения внутри помещений
- После использования инструменты легко моются водой.

• **Простое**

- Быстрохватывающееся  
Пешеходное движение можно осуществлять после короткого промежутка времени

• **Экономит время**

